


PF LZ Q GEN

DESCRIPTION : PROJECTEUR EXTERIEUR Q GEN

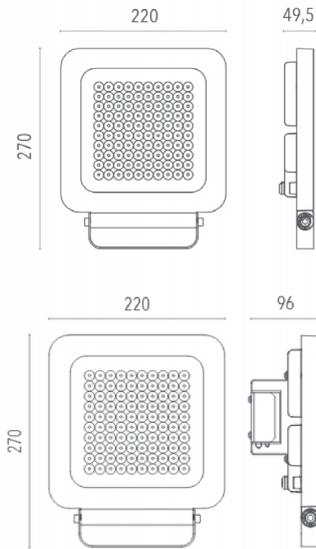

Projecteur LED Q adapté à des applications des plus exigeants (Zones commerciales, zones industrielles, installations sportives, zones d'assemblage). Dimmable ou DALI pour les versions 85w & 100w. Driver externe pour la version 85W & 100W.

Caractéristiques techniques :

Type :	LED
Puissance :	80W - 85W - 100W
IRC :	> 80
Classe électrique :	Classe 1
Flux lumineux :	8360 lm (80W) - 10395 lm (85W) - 11660 lm (100W) (3000k-4000K ou 5000K)
Appareillage :	220-240 V AC 50/60 Hz Température de fonctionnement: - 30°; + 45°C
Durée de vie :	50 000 heures (L80 B20) Température de fonctionnement: - 30°C; + 45°C

Dimension :

220 x 270 x 49,5mm (Version 80W)
220 x 270 x 96mm (Version 85W- 100W)

Indice de protection :

IP67 / IK08

Poids :

2 kg - 3,2kg

Structure / Finition :

Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression, verre trempé / Dark Grey

Garantie :

3 ans

Angle d'ouverture :

6 Photométries disponibles



Photographie non contractuelle - Les données peuvent faire l'objet de modifications