

IS EKBY-R 100W 000 PR

REF INT: 11-EKBAY-R PR.198.100.000.4080.(X).Class I



DALI

La suspension industrielle IS EKBY-R 100W qui peut être utilisée dans des parkings, entrepôts, industrie, halls de stockage. Principe de montage: Suspendu ou fixation au mur. Câpot de protection anti-poussière en option. Option de protection contre les surtensions: 2 kV / 4 kV. Optique étroite.

Caractéristiques techniques :

| | |
|---------------------|---|
| Type : | 198x LED |
| Puissance : | 100W |
| IRC : | >80 |
| Classe électrique : | Classe 1 |
| Flux lumineux : | 13900 Lm (Blanc Neutre - 4000K) |
| Appareillage : | Intégré (220 – 240 VAC) PF: >0,97 Option de régulation intégrée (0-10 V et DALI) |
| Durée de vie : | L80B10 - 60 000 heures (25°C) Plage de fonctionnement: -30°C à +55°C |

Dimensions :

360x405x89 mm

Indice de protection :

IP 65 / IK 08

Poids :

4 Kg

Structure / Finition :

Aluminium extrudé anodisé - PMMA / RAL 7035
Principe de câblage électrique: Avec ou sans pré-cablage (voir avec le service commercial)

Garantie :


5 ans

Groupe Photobiologique :

Groupe 0

Angle d'ouverture :

Type 000

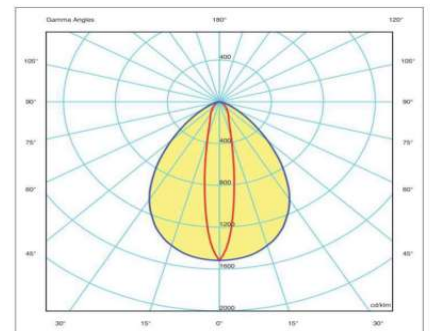

Information Capteur :

- La programmation ou la mise en service des capteurs peut être effectuée à l'aide d'un appareil portable IR, depuis le sol (en option).
- Détection de la lumière du jour
- Fonction de temporisation
- Sensibilité de détection réglable
- Commande ON / OFF via le combiné IR en option -
- Détecteur de mouvement jusqu'à 7 m.

