


PL ULT 12060 64W

REF INT: 16PL-120-60-60W

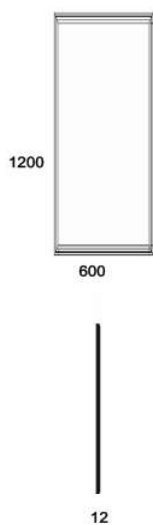

Dalle lumineuse pour une diffusion confortable et une parfaite homogénéité de la lumière. Installation encastrée, suspendue ou saillie. Les LED sont placées sur les 4 côtés de la dalle pour un meilleur flux lumineux et une meilleure dissipation de la chaleur.

Caractéristiques techniques :

| | |
|---------------------|--|
| Type : | LED |
| Puissance : | 64W |
| IRC : | >85 |
| Classe électrique : | Classe 2 |
| Flux lumineux : | Environ 6700lm (4000K ou 5000K ou 6000K) |
| Appareillage : | Intégré (déporté) AC 100-240V |
| Durée de vie : | 50 000 heures - L80 B10 Température de fonctionnement: -35°C / +60°C |

Angle d'ouverture :

120°

UGR :

<19

Dimensions :

1200x600x12mm

Indice de protection :

IP 54 / IK 07

Structure / Finition :

Aluminium Blanc

Garantie :

5 ans

