


PF LZ QS GEN

DESCRIPTION : PROJECTEUR EXTERIEUR QS

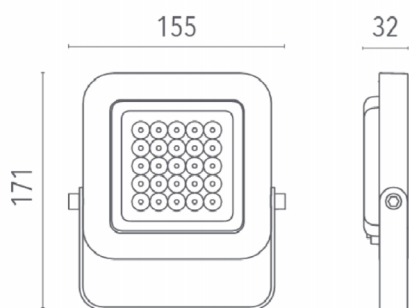

Projecteur LED QS adapté à des applications des plus exigeants (Églises; musées; lieux de culte; décoration de façade)

Caractéristiques techniques :

Type :	LED
Puissance :	10W - 20W
IRC :	> 80
Classe électrique :	Classe 1
Flux lumineux :	979 lm (10W)- 1980 lm (20W) (3000K ou 4000K)
Appareillage :	220-240 V AC 50/60 Hz Température de fonctionnement: - 30°; + 45°C
Durée de vie :	50 000 heures (L80 B20)

Dimension :

155 x 171 x 32mm

Indice de protection :

IP65 / IK 08

Poids :

0,75 kg

Structure / Finition :

Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression, verre trempé / Dark Grey

Garantie :

3 ans

Angle d'ouverture :

Symétrique 60°



Photographie non contractuelle - Les données peuvent faire l'objet de modifications