


PL ULT 3060 24W

REF INT: 16PL-30-60-24W

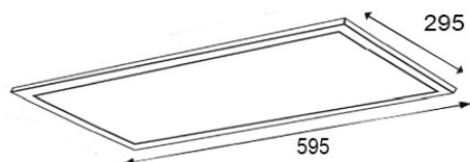

Dalle lumineuse diffusant une lumière confortable et parfaitement homogène. L'installation peut être encastrée, suspendue ou en saillie. Cette dalle lumineuse n'émet pas de chaleur.

Caractéristiques techniques :

Type :	LED
Puissance :	24W
IRC :	>85
Classe électrique :	Classe 2
Flux lumineux :	2400 lm (Blanc neutre 4000°K) McAdam < 3 SDCM
Appareillage :	AC 100-240V Driver standart avec connecteur rapide
Durée de vie :	80 000 heures-L80B30 Plage de fonctionnement: -35°C/+60°C

Angle d'ouverture :

120°

UGR : < 19

Dimensions :

295 x 595 x 12 mm

Indice de protection :

IP54 / IK07

Structure / Finition :

Aluminium Blanc

Garantie :

5 ans

