


PF EKFLOOD 1200W 60°

REF INT: 11-F LUM3; 656.1200.010

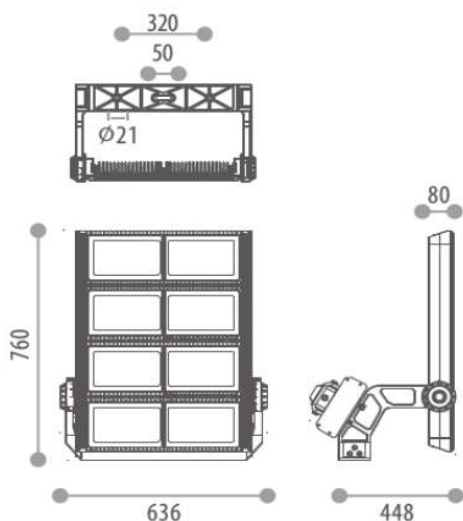

**OPTION
DALI /
Dimmable**

Le projecteur EKFLOOD se caractérise par une construction robuste, une conception modulaire, un dispositif de réglage de précision et une visière réduisant les pertes de lumière. Le driver peut être déporté pour un entretien plus facile. Protection contre les surtensions: 20kV (en option)

Caractéristiques techniques :

Type :	LED
Puissance :	1200W
IRC :	> 70
Flux lumineux :	180,000 lm (Blanc Froid - 5000K)
Appareillage :	Intégré déportable (220-240 VAC) PF: >0,95
Durée de vie :	60 000 heures (L70B10) Plage de fonctionnement: -30°C/+45°C

Dimensions :
636x760x448mm

Indice de protection :
IP66 / IK08

Poids :
Max 46Kg

Structure / Finition :
Aluminium, PC / Gris Mate

Garantie :
5 ans

Angle d'ouverture :
60°

